


Verso CF 2300 U C5

| | |
|---|--------------|
| Jmenovitý průtok podle ErP 2018, m ³ /h | 1980 |
| Jmenovitý průtok podle ErP 2018, l/s | 550 |
| Výkon elektrického ohřevače (kW) / Δt (°C) | 7,5/9,3 |
| Přívodní napětí HE, V | 3~400 |
| Přívodní napětí HW, V | 1~230 |
| Maximální provozní proud HE, A | 16,8 |
| Maximální provozní proud HW, A | 6,3 |
| Min. průřez napájecího vodiče E, mm ² | 5×2,5 |
| Min. průřez napájecího vodiče W, mm ² | 3×1,5 |
| Elektrický příkon ventilátoru při maximálním vzduchovém množství, W | 660 |
| Úroveň akustického výkonu, L _{WA} , dB(A) | 57 |
| Úroveň akustického tlaku, L _{PA} , dB(A), (3 m) | 47 |
| Rozměry filtrů B×H×L, mm | 800×400×46 |
| Rozměry jednotky B×H×L, mm | 910×905×2000 |
| Tloušťka opláštění, mm | 50 |
| Montážní prostor, mm | 800 |
| Hmotnost jednotky, kg | 250 |



Výkon

Verso CF 2300 UH se standardním příslušenstvím

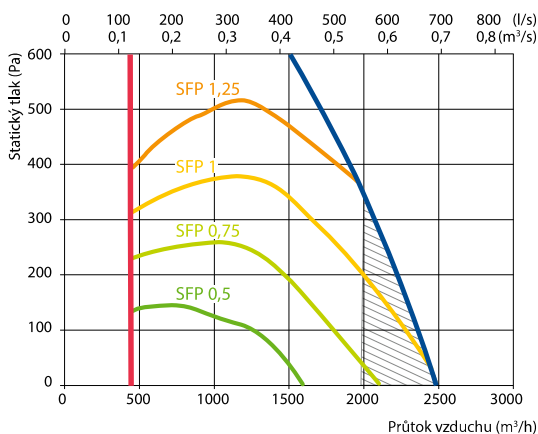

Nespĺňuje požadavky ErP2018

Příslušenství

| | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| Uzavírací klapka | H | SRU-M-300x400+LF24/LM24 |
| | V | SRU-M-400x300+LF24/LM24 |
| Tlumič hluku | ODA/EHA | STS-IVR3BA-600-400-700-S |
| | SUP/ETA | STS-IVR3BA-600-400-1250-S |
| Směšovací uzel | | PPU-HW-3R-15-1,6-W2 |
| Vodní chladič | | DCW-2,5-17 |
| Dvoucestný ventil | | VVP45.25-6,3+SSB161.05HF |
| Přímý výparník | | DCF-2,5-17 |
| Venkovní kond. jednotka | | MOU-55HFN8a+KA8140 |

Teplotní účinnost

| | Zima | | | | | Léto | | |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Venkovní teplota, °C | -23 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 |
| Za tepelným výměníkem, °C | 15,7 | 16,2 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | 22,5 | 23,4 | 24,4 |


Vnitřní +22 °C, 20 % RH

Technická data zabudovaného vodního chladiče/ohřevače (HCW) a přímého výparníku (HDCX)

| | Zima | | Léto | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Teplota vody dovnitř / ven, °C | 60/40 | 7/12 | - | - |
| Kondenzace/vypařování T, °C | - | - | 45 | 45/5 |
| Výkon, kW | 4,2 | 12,4 | 3,1 | 10,0 |
| Maximální výkon, kW | 13,4 | 12,9 | 6,9 | 12,0 |
| Tlaková ztráta, kPa | 1 | 50 | - | - |
| Teplota vzduchu dovnitř / ven, °C | 15,7 / 22 | 30 / 18,0 | 15,7 / 22 | 30 / 18 |
| Připojení, "/ mm | ¾ | | ¾ / 22 | |

Léto: +30 °C / 50 %; HCW – 2200 m³/h; DX – 1450 m³/h

Zobrazena jako pravá (R1)

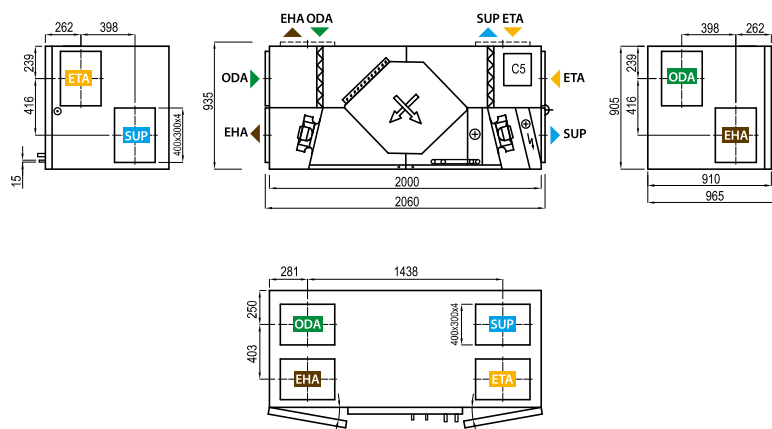

Zobrazena jako levá (L1)



▶ ODA – sání z exteriéru ▶ SUP – přívod do interiéru ▶ ETA – odtah z interiéru ▶ EHA – výfuk do exteriéru