


Domekt S

Podstropní přívodní vzduchotechnické jednotky



Velikosti a objemy vzduchu jednotek Domekt S

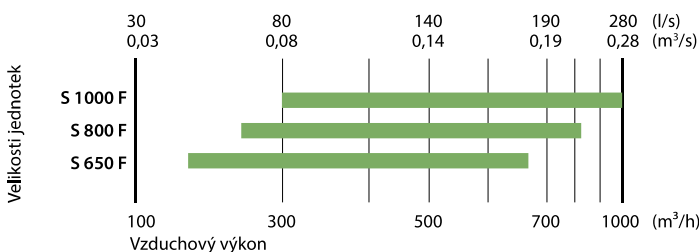

Ovládací panel

Provedení jednotek Domekt S


Jednotka	Třída filtrace přiváděného vzduchu		Ohřivač		Chladič		Řídicí systém
	ePM10 60 %	ePM10 50 %	HE	HW	HWC	HCDX	C5
Domekt S 650 F	○	●	●		△	△	●
Domekt S 800 F	○	●	●	○	△	△	●
Domekt S 1000 F	○	●	●	○	△	△	●

- standardní příslušenství
 - volitelné
 - △ potrubní ohřivač/chladič objednaný samostatně
- Označení jsou vysvětlena na straně 7.

Technické údaje

Domekt S jednotka	Domekt S 650 F	Domekt S 800 F	Domekt S 1000 F
Maximální vzduchový výkon, m³/h	650	790	1000
Elektrický příkon ventilátoru při referenčním průtoku, W	56	75	47
Akustický tlak L _{pw} , dB(A) ve vzdálenosti 3 m od krytu	43	44	42
Rozměry filtrů Š×V×D, mm	371×235×46	371×287×46	558×287×46
Hmotnost jednotky, kg	35	37	46

Jednotka / velikost (mm)	L	L1	H	H1	B	B1	D
Domekt S 650 F	873	919	297	120	475	237,5	∅ 160
Domekt S 800 F	973	1005	350	152	475	237,5	∅ 200
Domekt S 1000 F	893	953	350	154	700	332,5	500×200 (2×)

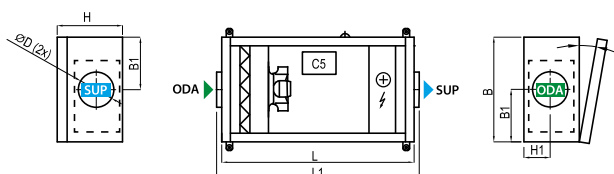


▶ ODA – sání z exteriéru ▶ SUP – přívod do interiéru

Montážní pozice

Domekt S 650 F



Domekt S 800 F
Domekt S 1000 F



2 3 pouze s ohřivačem vody