


# Verso R 1000 FSA C5

Jmenovitý průtok podle ErP 2018, m <sup>3</sup> /h	1000
Jmenovitý průtok podle ErP 2018, l/s	278
Výkon elektrického ohřevače (kW) / Δt (°C)	3/8,8
Přívodní napětí HE, V	3~400
Maximální provozní proud HE, A	7,8
Min. průřez napájecího vodiče E, mm <sup>2</sup>	5×1,5
Elektrický příkon ventilátoru při maximálním vzduchovém množství, W	123
Úroveň akustického výkonu, L <sub>WA</sub> , dB(A)	42
Úroveň akustického tlaku, L <sub>PA</sub> , dB(A), (3 m)	31
Rozměry filtrů B×H×L, mm	472×402×96
Rozměry jednotky B×H×L, mm	1050×485×3000
Tloušťka opláštění, mm	50
Montážní prostor, mm	660
Hmotnost jednotky, kg	238



## Výkon

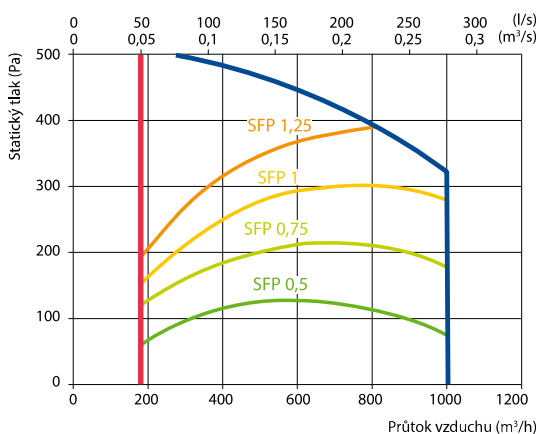

## Příslušenství

Uzavírací klapka	AGUJ-M-315+LM24
Venkovní mřížka	LD-315

## Montážní pozice




## Teplotní účinnost


	Zima					Léto		
Venkovní teplota, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Za tepelným výměníkem, °C	11,8	13,6	14,7	15,9	17,0	22,7	23,8	25,0

Vnitřní +22 °C, 20 % RH

### Zobrazena jako pravá (R1)

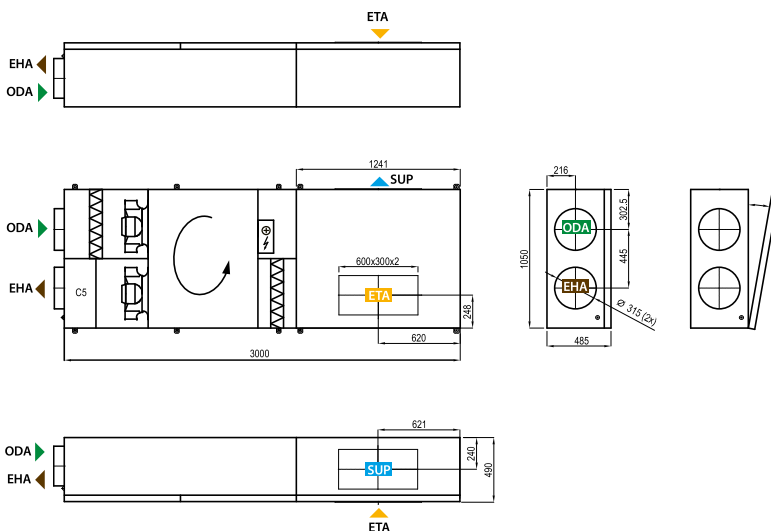

### Zobrazena jako levá (L1)

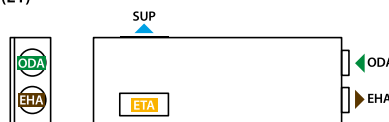

▶ ODA – sání z exteriéru ▶ SUP – přívod do interiéru ▶ ETA – odtah z interiéru ▶ EHA – výfuk do exteriéru