




PRO CNV-AIO | Převodník analogového signálu 0-10 V

Popis

- Převodník analogového signálu pro čidla kvality vzduchu
- Analogový vstup 0-10 V
- Nastavitelný výstupní řídící analogový signál 0-10 V
- Napájení 230V / 50 Hz
- Uchycení na DIN
- Krytí IP 20 Výrobek je určen pro vnitřní použití



Ovládací prvky a připojení

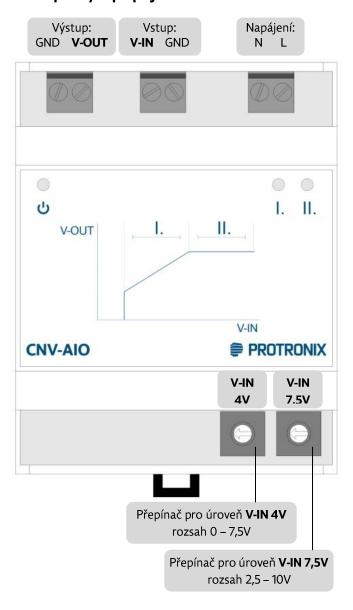

Význam LED kontrolek

- ് zapnuto / vypnuto
- I. oblast úrovně V-IN 4V
- II. oblast úrovně V-IN 7,5

Nastavení přepínačů


Otočnými přepínači se mění řídící výstupního signál **V-OUT** v 16 krocích a po 0,5V:

	V-IN 4V	V-IN 7,5V
0	0 V	2,5 V
1	0,5 V	3 V
2	1 V	3,5 V
3	1,5 V	4 V
4	2 V	4,5 V
5	2,5 V	5 V
6	3 V	5,5 V
7	3,5 V	6 V
8	4 V	6,5 V
9	4,5 V	7 V
Α	5 V	7,5 V
В	5,5 V	8 V
\cup	6 V	8,5 V
D	6,5 V	9 V
Е	7 V	9,5 V
F	7,5 V	10 V





PRO CNV-AIO | Převodník analogového signálu 0-10 V

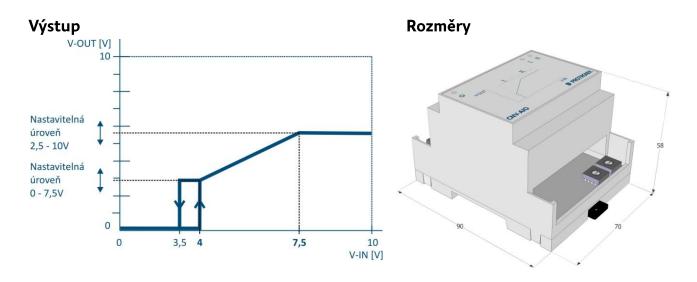

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn za účelem zlepšení výrobku, jeho vlastností a funkcí, bez předchozího upozornění.

